


Tenute pneumatiche NADUOP

Pneumatic seals NADUOP





NADUOP tenuta pistone doppio effetto
NADUOP double-acting piston seal

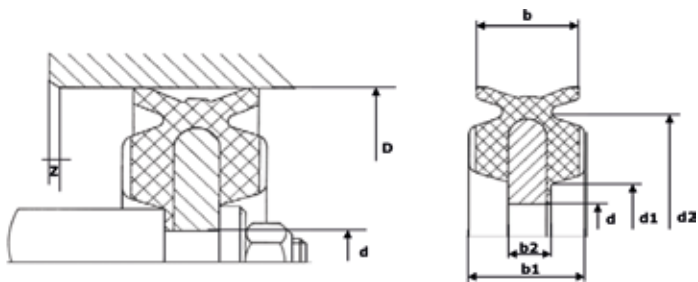

Pistone completo doppio effetto per pneumatica.
Whole double-acting piston for pneumatic applications.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI | MAIN FEATURES

Pistone completo a doppio effetto per mini cilindri pneumatici, costituito da un disco in acciaio su cui è vulcanizzata la guarnizione. L'impiego principale è nei cilindri pneumatici. Standard è fornito in materiale NBR su richiesta in materiale FPM. Presenta un'estrema facilità e rapidità di montaggio, la particolare conformazione dei labbri di tenuta garantisce una lunga durata e un ridotto effetto di stick-slip, inoltre presenta un effetto ammortizzante a fondo corsa eliminando l'aggiunta di elementi elastici smorzanti.

Whole double-acting piston for small cylinders composed of steel disc with vulcanized gasket. The main application is for pneumatic cylinders. Standard model NBR, available in FPM. It is extremely easy to install. The sealing lips configuration guarantees long lasting performance and reduced stick-slip effect. In addition, it provides a dampening effect at the end of the run, which avoids the need to apply static cushions.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA				
Tipo Type	Pres max Max pres bar	Alternativo max Max Alternate m/sec	Temperatura °C Temperature °C	
			NBR	FPM
NADUOP	10	≤ 1	-30 +100	-20 +200

RUGOSITÀ SUPERFICIALE SURFACE ROUGHNESS	
Parametro Parameter	Cilindro Cylinder
Rmax	≤ 4

Codice Code	Descrizione Description	D	d	d1	d2	b	b1	b2	z
		H11	h10						
080NADUOP008	NADUO P 8-1	8.00	3.00	4.80	6.00	4.20	2.10	1.80	4.5
080NADUOP010	NADUO P 10-1	10.00	3.00	5.00	8.00	4.20	5.20	1.80	4.5
080NADUOP012	NADUO P 12-1	12.00	4.50	6.60	9.80	5.20	6.20	2.30	4.5
080NADUOP016	NADUO P 16-1	16.00	4.50	6.70	13.20	5.70	6.70	2.30	4.5
080NADUOP020	NADUO P 20-1	20.00	6.00	8.70	16.80	6.70	7.70	2.80	4.5
080NADUOP025	NADUO P 25-1	25.00	7.00	10.60	21.80	8.00	9.00	3.30	4.5
080NADUOP032	NADUO P 32-1	32.00	8.00	15.00	28.80	8.00	9.00	4.50	4.5
080NADUOP040	NADUO P 40-1	40.00	10.00	17.00	36.80	8.50	10.00	4.50	4.5
080NADUOP050	NADUO P 50-1	50.00	10.00	25.00	46.80	8.50	10.00	4.50	4.5
080NADUOP063	NADUO P 63-1	63.00	16.00	35.50	58.80	9.50	12.00	5.50	4.5
080NADUOP080	NADUO P 80-1	80.00	16.00	48.50	74.80	9.50	12.00	5.50	6.0
080NADUOP100	NADUO P 100-1	100.00	16.00	49.00	96.80	12.50	15.00	8.50	6.0

Le informazioni tecniche riportate non possono costituire garanzia assoluta a causa delle molteplici variabili che influenzano le condizioni di impiego.

Technical information provided in this catalogues is not exhaustive of all possible applications and conditions of applications of the listed articles. Therefore they do not represent absolute guarantee of performance.

FRIDLE

VICENZA

Via G. Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) - Italy
T. +39 0444 971856 - info@fridle.com

BRESCIA

Via A. Maestri, 14 - 25125 Brescia (BS) - Italy
T. +39 030 6700301 - fridleBS@fridle.com

MANTOVA

Via Sabin, 12/a - 46029 Suzzara (MN) - Italy
T. +39 0376 274885 - fridleMN@fridle.com

MODENA

Via del Crociale, 34 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 1795600 - fridleMO@fridle.com

TORINO

Via N. Bixio, 28 - 10048 Vinovo (TO) | Italy
T. +39 011 3170052 - fridleTO@fridle.com

Richieste d'offerta: richieste@fridle.com
Requests for quotation: enquiries@fridle.com
Ordini: ordini@fridle.com
Orders: orders@fridle.com

HT

Via Galvani, 10 - 36010 Zanè (VI) - Italy
T.+39 0445 540632 - info@ht-hydraulic.com
ht-hydraulic.com

FRIDLE ACADEMY

Via G. Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) - Italy
T. +39 0444 971856
Segreteria didattica - frgacademy@fridle.com





fridle.com

Le indicazioni tecniche riportate in questo documento vengono fornite a Fridle Group S.r.l. dai partner, hanno carattere indicativo e non costituiscono istruzioni d'uso. Fridle Group S.r.l. declina ogni responsabilità per il loro contenuto.

The technical specifications contained in this document are provided to Fridle Group S.r.l. by the partners, it is to be considered indicative and it does not constitute instructions for use. Fridle Group S.r.l. declines any responsibility for its content.