

Misurazione

Misurare diametri e profondità è semplice se possiedi lo strumento adeguato. Trova il prodotto che fa per te in base alle tue esigenze: misurazione diametri interni ed esterni di cave, alloggiamenti e O-ring.

Inquadra i QR code e scopri i nostri video tutorial.

Il calibro serve per misurare il diametro interno della cava. Utilizzare i bracci lunghi o corti a seconda della profondità del foro.



Calibro misuratore 0-150 mm

ART. 019STMIS15280

- Caratteristiche operative:
- Profondità della cava: minimo 3/16"
 - (5 mm) - massimo 3/8" (10 mm)
 - Larghezza del foro: minimo 9/16"
 - (15 mm) - massimo 6" (150 mm)
 - Definizione: 1/128" (0,02 mm)



Calibro misuratore 0-300 mm

ART. 019STMIS24381

- Caratteristiche operative:
- Profondità della cava: minimo 3/16" (5 mm) - massimo 3/8" (10 mm)
 - Larghezza del foro: minimo 9/16" (15 mm) - massimo 12" (300 mm)
 - Definizione: 1/128" (0,05 mm)

Calibro misuratore fondo cava 35-343 mm

ART. 019STMIS24382

- Caratteristiche operative
- Profondità della cava: massimo 3 7/8" (98,5 mm)
 - Larghezza del foro: minimo 1 1/2" (35 mm) - massimo 13 1/2" (343 mm)
 - Definizione: 1/128" (0,02 mm)




Calibro di larghezza e profondità

ART. 019STMIS20380

Il calibro di larghezza e profondità svolge tre funzioni di misurazione:

- Profondità della cava interna
- Larghezza della cava
- Profondità della cava esterna.

Particolarmente indicato nella misurazione degli alloggiamenti delle guarnizioni. Il suo display include misure in millimetri, inch e relative frazioni.

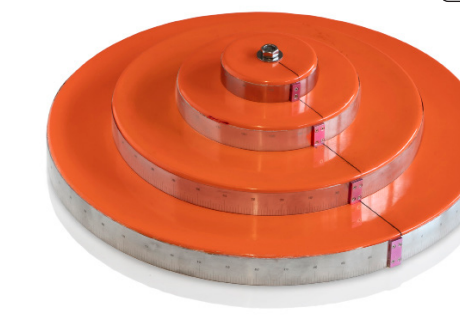

Identificatore di compound

ART. 019STMIS12981

Calibratore per fasce guida

ART. 019STMIS12984

Il calibratore è utilizzato per misurare il diametro degli anelli guida.

Il nastro misuratore è utilizzato per misurare il diametro interno ed esterno di un O-ring di dimensioni metriche o pollici.



Nastro misuratore 50-300 mm

ART. 019STMIS00481

Nastro misuratore 100-700 mm

ART. 96472000000486

Nastro misuratore 200-1400 mm

ART. 019STMIS00487




Montaggio

Riduci il rischio di danni nel montaggio delle guarnizioni con i Seal Tools dedicati.

Inquadra i QR code e scopri i nostri video tutorial.

La pinza per guarnizioni aiuta a ridurre il rischio di danni in fase di montaggio della guarnizione. Ruotando la pinza, la guarnizione assume una forma ad omega in modo da ridurre la dimensione rispetto al diametro dell'alloggiamento. La guarnizione poggia agevolmente sui perni e, successivamente, riacquista la sua forma e dimensione originale all'interno della cava. La pinza è fornibile in quattro misure: S, M, L, XL.

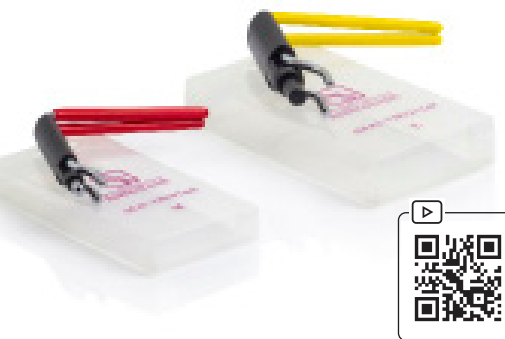

Pinza per guarnizioni S

ART. 019STPIN13890

Pinza per guarnizioni M 30-50 mm

ART. 019STPIN13891

Pinza per guarnizioni L 50-70 mm

ART. 019STPIN13892

Pinza per guarnizioni XL 70-165 mm

ART. 019STPIN13893

Set pinze di montaggio

ART. 019STPIN12880



Utensile di montaggio tenute pistone


ART. 019STPIN36580



Adattatore pistone

ART. 019STPIN12983

L'adattatore per tenute pistone può costringere la guarnizione avvicinandola alla cava.

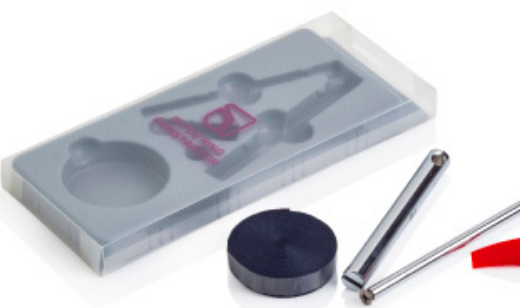

Cono allargatore PTFE

ART. 019STPIN1688L

Il tenditore per tenute in PTFE aiuta nel montaggio delle tenute pistone grazie alla sua azione dilatatrice.



Pinza ricalibratrice per PTFE 350-700 mm

ART. 019STPIN22580

La pinza ricalibratrice per guarnizioni è progettata per il montaggio delle tenute pistone in PTFE. La cinghia in acciaio inossidabile è adattabile a seconda delle dimensioni della guarnizione e il triangolo protettivo in gomma previene eventuali danni durante il processi di costruzione.

Pinza ricalibratrice per PTFE 5.0

ART. 019STPIN24485

La versione 5.0 della pinza può operare con tenute di diametro esterno da 1.97" (50 mm) a 14.17" (360 mm).



Kit di montaggio e rimozione guarnizioni

ART. 019STKIT20280

Il kit contiene utensili per montare, smontare, misurare le guarnizioni e, più specificatamente:

- Uncino per guarnizioni - 8 pz.
- Cesoa Ultrasharp 4.0 - 1 pz.
- Lame per cesoa Ultrasharp 4.0 - 1 scatola da 10 pz.
- Pinze per guarnizioni (S, M, L, XL) - 4 pz.
- Estrattore per anelli di tenuta - 1 set
- Adattatore per tenute pistone - 1 set
- Rilevatore di materiale - 1 pz.
- Calibro misuratore di profondità e larghezza - 1 pz.
- Nastro misuratore per alesaggio



Utensili professionali per l'installazione e lo smontaggio dei sistemi di tenuta

Taglio
Estrazione
Giunzione
Misurazione
Montaggio

Taglio

Per un taglio definito, servono strumenti precisi ed efficaci come la linea di cesoie Ultrasharp e il cutter di Seal Tools. Tagli perfetti, puliti e con l'angolatura desiderata, anche su materiale resistente.

È possibile acquistare diversi set di lame, facilmente sostituibili, per avere sempre degli strumenti ad alta prestazione.

Inquadra i QR code e scopri i nostri video tutorial.



Cesoia Ultrasharp 2.5

ART. 019STCUT16784

La cesoia Ultrasharp 2.5 è progettata per tagliare il nastro di guida prodotto con le resine più resistenti. Può tagliare la misura massima di 25x2,5 mm, con angolo di taglio di 90 gradi. Variando la posizione della lama si varia anche l'angolo di taglio. Il particolare design di questa cesoia ne permette l'utilizzo con entrambe le mani. Azionando il blocco di variazione angolo di taglio si possono ottenere tagli a 45/60/90 gradi.

Set lame per cesoia Ultrasharp 2.5 (10 pz.)



Cesoia Ultrasharp 4.0

ART. 019STCUT16783

La cesoia Ultrasharp 4.0 è progettata per tagliare il nastro di guida prodotto con le resine più resistenti. Può tagliare la misura massima di 40x4 mm, con angolo di taglio di 90 gradi. Variando la posizione della lama si varia anche l'angolo di taglio. Il particolare design di questa cesoia ne permette l'utilizzo con entrambe le mani. Azionando il blocco di variazione angolo

Set lame per cesoia Ultrasharp 4.0 (10 pz.)



Set lame per cesoia Ultrasharp 60

ART. 019STCUT12985

Cesoia Ultrasharp 60

ART. 019STCUT12980

Ultrasharp 60 è la cesoia adatta per il taglio del nastro di guida in materiali particolari come le resine fenoliche e il PTFE, con angolo di taglio di 60 gradi.



Set lame per cutter manuale (20 pz.)

ART. 019STCUT15281



Cutter manuale per corde O-ring (21 fori)

ART. 019STCUT20680

Il cutter permette di effettuare dei tagli perfetti e puliti su corde O-ring e corde in gomma. È adatto a diametri che vanno da 2,62 mm a 14 mm e funziona con elementi di forma arrotondata in gomma o con altri elastomeri. Le lame di taglio possono essere facilmente sostituite. Il cutter è uno dei componenti del "Kit di giunzione".



Estrazione

Per rendere il lavoro più semplice ed evitare danneggiamenti in fase di smontaggio della guarnizione, i Seal Tools comprendono una serie di estrattori per un risultato

Inquadra i QR code e scopri i nostri video tutorial.



Estrattore per anelli di tenuta

ART. 019STPIN15080

L'estrattore per anelli di tenuta è uno strumento progettato



Punte di ricambio estrattori per anelli di tenuta

ART. 019STEST15480

Set di 4 estrattori O-ring

ART. 019STEST12982

L'uncino per O-ring e per guarnizioni è utilizzato per rimuovere agevolmente la tenuta dalla sua sede senza danneggiarla. Utilizzare l'estremità adatta al profilo della guarnizione da estrarre e della sede in cui alloggia.



Set estrattori (8 pz.)

ART. 019STEST20580



Set di estrattori per guarnizioni (4 pz.)

ART. 019STEST24780



Giunzione

Una vasta gamma di sistemi e accessori unici e innovativi per la giunzione di O-ring o corde in gomma. Disponibili anche nella versione Kit.

Inquadra i QR code e scopri i nostri video tutorial.



Giuntore per O-ring

ART. 019STCUT15382

Il giuntore O-Ring viene utilizzato per bloccare la corda O-Ring o la corda in gomma in fase di giunzione. Si possono giuntare corde con diametro da 0,1"/2,5 mm fino a 0,79"/20 mm.



Kit di giunzione guarnizioni

ART. 019STKIT24690

Contenuto del kit:

- Blocco di giunzione
- Cutter manuale
- Lame di ricambio per cutter
- Utensile per giunzione termica
- Punte smeriglio per asportazione 3 pezzi
- Punte smeriglio per finitura 6 pezzi
- Trasformatore di potenza
- Adattatore
- Adesivo speciale per elastomeri



FRIDLE

VICENZA
Via G. Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) - Italy
T. +39 0444 971856 - info@fridle.com

BRESCIA
Via A. Maestri, 14 - 25125 Brescia (BS) - Italy
T. +39 030 6700301 - fridleBS@fridle.com

MANTOVA
Via Sabin, 12/a - 46029 Suzzara (MN) - Italy
T. +39 0376 274885 - fridleMN@fridle.com

MODENA
Via del Crociale, 34 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 1795600 - fridleMO@fridle.com

TORINO
Strada Torino, 43 - 10043 Orbassano (TO) | Italy
T. +39 011 3170052 - fridleTO@fridle.com

Richieste d'offerta: richieste@fridle.com
Requests for quotation: enquiries@fridle.com
Ordini: ordini@fridle.com
Orders: orders@fridle.com

HT
Via Galvani, 10 - 36010 Zanè (VI) - Italy
T. +39 0445 540632 - info@ht-hydraulic.com
ht-hydraulic.com

FRIDLE ACADEMY
Via G. Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) - Italy
T. +39 0444 971856
Segreteria didattica - frgacademy@fridle.com



fridle.com