



**FRIDLE**  
FRIDLE GROUP


# **Raschiatori a gabbia in metallo**

## **Metal caged wipers**






# RASCHIATORI CASSA METALLICA | METAL CAGED WIPERS



TYPE GA

Raschiatore elastomerico a semplice effetto. Annegato nella gomma vi è un supporto metallico, così che il raschiatore può essere adattato premendolo in una cava aperta. Dopo il montaggio si ottiene un accoppiamento di precisione garantito dalla interferenza. Questo tipo di raschiatore presenta il vantaggio di un semplice disegno della cava, accoppiamento stabile, economicità e semplicità di montaggio.

*This is a single effect elastomeric wiper with rubber covered metal insert. The wiper can be mounted by simply pressing it into an open groove. The advantages of this type of wiper are the low cost simple housing design and installation and a stable coupling between housing and ring.*




TYPE GC

Raschiatore elastomerico a semplice effetto. Il raschiatore viene vulcanizzato ad un supporto metallico, così che il raschiatore può essere adattato premendolo in una cava aperta. Dopo il montaggio si ottiene un accoppiamento di precisione garantito dalla interferenza. Questo tipo di raschiatore presenta il vantaggio di un semplice disegno della cava, accoppiamento stabile, economicità e semplicità di montaggio.


*This is a single effect elastomeric wiper with vulcanized metal insert. The wiper can be mounted by simply pressing it into an open groove. The advantages of this type of wiper are the low cost simple housing design and installation and a stable coupling between housing and ring.*

DATI TECNICI   TECHNICAL DATA				
Tipo Type	Alternativo max. (m/sec) Alternated max. (m/s)		Temperatura °C Temperature °C	
			NBR	FKM
GC	≤ 1.0	-	-30 +100	-20 +200
GA	≤ 1.0	-	-30 +100	-20 +200

SMUSSO DI INVITO   CHAMFERS	
S min - mm	d
5	fino a 100   Up to 100
7	100 ÷ 200
10	oltre 200   Beyond 200

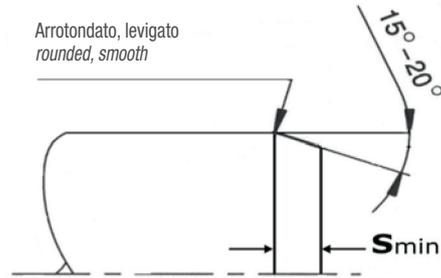

## Raschiatori cassa metallica ricoperta NBR - GC Wiper with rubber covered metal insert NBR - GC

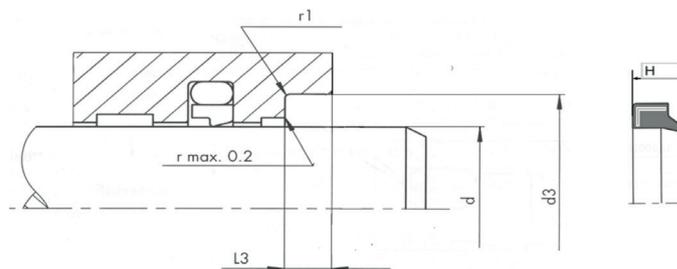


Descrizione   Description	d	d3	L3	H
GC 6 13 3.0 /4.5 NBR	6.00	13.00	3.0	4.5
GC 8 14 3.5 /5.0 NBR	8.00	14.00	3.5	5.0
GC 10 16 3.5 /5.0 NBR	10.00	16.00	3.5	5.0
GC 10 20 5.0 /8.0 NBR	10.00	20.00	5.0	8.0
GC 12 18 3.5 /5.0 NBR	12.00	18.00	3.5	5.0
GC 12 22 5.0 /8.0 NBR	12.00	22.00	5.0	8.0
GC 14 20 3.5 /5.0 NBR	14.00	20.00	3.5	5.0
GC 15 21 3.5 /5.0 NBR	15.00	21.00	3.5	5.0
GC 15 25 5.0 /8.0 NBR	15.00	25.00	5.0	8.0
GC 16 22 3.5 /5.0 NBR	16.00	22.00	3.5	5.0
GC 16 24 3.5 /5.0 NBR	16.00	24.00	3.5	5.0
GC 16 26 5.0 /8.0 NBR	16.00	26.00	5.0	8.0
GC 17 22 5.0 /7.0 NBR	17.00	22.00	5.0	7.0
GC 18 24 4.0 /7.0 NBR	18.00	24.00	4.0	7.0
GC 18 28 5.0 /7.0 NBR	18.00	28.00	5.0	7.0
GC 18 28 7.0 /10.0 NBR	18.00	28.00	7.0	10.0
GC 20 28 3.5 /5.5 NBR	20.00	28.00	3.5	5.5

Descrizione   Description	d	d3	L3	H
GC 20 30 5.0 /7.0 NBR	20.00	30.00	5.0	7.0
GC 20 30 7.0 /10.0 NBR	20.00	30.00	7.0	10.0
GC 22 32 5.0 /7.0 NBR	22.00	32.00	5.0	7.0
GC 22 32 7.0 /10.0 NBR	22.00	32.00	7.0	10.0
GC 24 35 5.0 /8.0 NBR	24.00	35.00	5.0	8.0
GC 25 35 5.0 /7.0 NBR	25.00	35.00	5.0	7.0
GC 25 35 7.0 /10.0 NBR	25.00	35.00	7.0	10.0
GC 26 35 7.0 /10.0 NBR	26.00	35.00	7.0	10.0
GC 28 38 5.0 /7.0 NBR	28.00	38.00	5.0	7.0
GC 28 40 7.0 /10.0 NBR	28.00	40.00	7.0	10.0
GC 30 40 5.0 /7.0 NBR	30.00	40.00	5.0	7.0
GC 30 40 7.0 /10.0 NBR	30.00	40.00	7.0	10.0
GC 32 42 5.0 /7.0 NBR	32.00	42.00	5.0	7.0
GC 32 45 7.0 /10.0 NBR	32.00	45.00	7.0	10.0
GC 35 45 7.0 /10.0 NBR	35.00	45.00	7.0	10.0
GC 35 45 7.0 /10.0 NBR	35.00	45.00	7.0	10.0
GC 36 45 7.0 /10.0 NBR	36.00	45.00	7.0	10.0

Descrizione   Description	d	d3	L3	H
GC 36 46 5.0/7.0 NBR	36.00	46.00	5.0	7.0
GC 38 48 7.0/10.0 NBR	38.00	48.00	7.0	10.0
GC 40 50 5.0/8.0 NBR	40.00	50.00	5.0	8.0
GC 40 50 7.0/10.0 NBR	40.00	50.00	7.0	10.0
GC 42 52 5.0/7.0 NBR	42.00	52.00	5.0	7.0
GC 42 52 7.0/10.0 NBR	42.00	52.00	7.0	10.0
GC 45 55 5.0/7.0 NBR	45.00	55.00	5.0	7.0
GC 45 55 7.0/10.0 NBR	45.00	55.00	7.0	10.0
GC 48 60 7.0/10.0 NBR	48.00	60.00	7.0	10.0
GC 50 60 5.0/7.0 NBR	50.00	60.00	5.0	7.0
GC 50 60 7.0/10.0 NBR	50.00	60.00	7.0	10.0
GC 50 65 7.0/10.0 NBR	50.00	65.00	7.0	10.0
GC 52 62 7.0/10.0 NBR	52.00	62.00	7.0	10.0
GC 55 63 7.0/10.0 NBR	55.00	63.00	7.0	10.0
GC 55 65 5.0/7.0 NBR	55.00	65.00	5.0	7.0
GC 55 65 7.0/10.0 NBR	55.00	65.00	7.0	10.0
GC 55 70 7.0/10.0 NBR	55.00	70.00	7.0	10.0
GC 56 66 5.0/7.0 NBR	56.00	66.00	5.0	7.0
GC 60 70 5.0/7.0 NBR	60.00	70.00	5.0	7.0
GC 60 70 7.0/10.0 NBR	60.00	70.00	7.0	10.0
GC 63 73 5.0/7.0 NBR	63.00	73.00	5.0	7.0
GC 65 75 5.0/7.0 NBR	65.00	75.00	5.0	7.0
GC 65 75 7.0/10.0 NBR	65.00	75.00	7.0	10.0
GC 65 75 7.0/10.0 NBR	65.00	75.00	7.0	10.0

Descrizione   Description	d	d3	L3	H
GC 70 80 5.0/7.0 NBR	70.00	80.00	5.0	7.0
GC 70 80 7.0/10.0 NBR	70.00	80.00	7.0	10.0
GC 75 83 7.0/10.0 NBR	75.00	83.00	7.0	10.0
GC 75 85 7.0/10.0 NBR	75.00	85.00	7.0	10.0
GC 80 88 7.0/10.0 NBR	80.00	88.00	7.0	10.0
GC 80 90 7.0/10.0 NBR	80.00	90.00	7.0	10.0
GC 85 95 7.0/10.0 NBR	85.00	95.00	7.0	10.0
GC 90 100 5.0/7.0 NBR	90.00	100.00	5.0	7.0
GC 90 100 7.0/10.0 NBR	90.00	100.00	7.0	10.0
GC 95 105 7.0/10.0 NBR	95.00	105.00	7.0	10.0
GC 100 110 7.0/10.0 NBR	100.00	110.00	7.0	10.0
GC 105 115 7.0/10.0 NBR	105.00	115.00	7.0	10.0
GC 110 120 7.0/10.0 NBR	110.00	120.00	7.0	10.0
GC 115 125 7.0/10.0 NBR	115.00	125.00	7.0	10.0
GC 120 130 7.0/10.0 NBR	120.00	130.00	7.0	10.0
GC 125 140 9.0/12.0 NBR	125.00	140.00	9.0	12.0
GC 130 145 9.0/12.0 NBR	130.00	145.00	9.0	12.0
GC 140 155 9.0/12.0 NBR	140.00	155.00	9.0	12.0
GC 150 165 9.0/12.0 NBR	150.00	165.00	9.0	12.0
GC 160 175 9.0/12.0 NBR	160.00	175.00	9.0	12.0
GC 170 185 10/14.0 NBR	170.00	185.00	10.0	14.0
GC 180 195 10/14.0 NBR	180.00	195.00	10.0	14.0
GC 200 220 12/16.0 NBR	200.00	220.00	12.0	16.0
GC 220 240 12/16.0 NBR	220.00	240.00	12.0	16.0

## Raschiatori cassa metallica esterna NBR - GA Wiper with external metal support NBR - GA

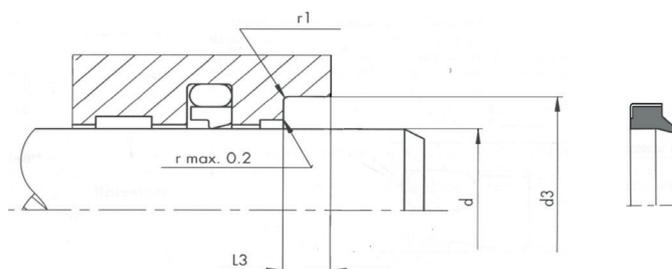

Descrizione   Description	d	d3	L3	H
GA 6- 13- 3.0/4.5	6.00	13.00	3.0	4.5
GA 8- 22- 3.5/4.5	8.00	22.00	3.0	4.5
GA 10- 16- 3.0/4.5	10.00	16.00	3.0	4.5
GA 10- 20- 4.0/6.0	12.00	20.00	4.0	6.0
GA 12- 20- 3.5/5.0	12.00	20.00	3.5	5.0
GA 12- 22- 5.0/8.0	12.00	22.00	5.0	8.0
GA 15- 25- 5.0/8.0	15.00	25.00	5.0	8.0
GA 16- 22- 3.0/4.0	16.00	22.00	3.0	4.0
GA 16- 26- 5.0/8.0	16.00	26.00	5.0	8.0
GA 18- 26- 5.0/7.0	18.00	26.00	5.0	7.0
GA 18- 28- 5.0/7.0	18.00	28.00	5.0	7.0
GA 20- 28- 3.5/5.0	20.00	28.00	3.5	5.0
GA 20- 30- 4.0/6.0	20.00	30.00	4.0	6.0
GA 20- 30- 7.0/10.0	20.00	30.00	7.0	10.0
GA 22- 28- 5.0/9.0	22.00	28.00	5.0	9.0
GA 22- 28- 5.0/8.0	22.00	28.00	5.0	8.0
GA 22- 32- 7.0/10.0	22.00	32.00	7.0	10.0
GA 25- 35- 5.0/8.0	25.00	35.00	5.0	8.0
GA 25- 35- 7.0/10.0	25.00	35.00	7.0	10.0
GA 28- 38- 5.0/8.0	28.00	38.00	5.0	8.0
GA 28- 40- 7.0/10.0	28.00	40.00	7.0	10.0
GA 30- 40- 5.0/8.0	30.00	40.00	5.0	8.0
GA 30- 40- 7.0/10.0	30.00	40.00	7.0	10.0
GA 30- 45- 5.0/8.0	30.00	45.00	5.0	8.0
GA 32- 42- 5.0/8.0	32.00	42.00	5.0	8.0
GA 32- 42- 7.0/10.0	32.00	42.00	7.0	10.0
GA 32- 45- 7.0/10.0	32.00	45.00	7.0	10.0
GA 32- 45- 4.0/8.0	32.00	45.00	7.0	8.0
GA 35- 45- 5.0/8.0	35.00	45.00	5.0	8.0
GA 35- 45- 7.0/10.0	35.00	45.00	7.0	10.0
GA 36- 45- 7.0/10.0	36.00	45.00	7.0	10.0
GA 38- 48- 7.0/10.0	38.00	48.00	7.0	10.0

Descrizione   Description	d	d3	L3	H
GA 40- 50- 5.0/8.0	40.00	50.00	5.0	8.0
GA 40- 50- 7.0/10	40.00	50.00	7.0	10.0
GA 40- 52- 7.0/10.0	40.00	52.00	7.0	10.0
GA 42- 52- 7.0/10.0	42.00	52.00	7.0	10.0
GA 45- 55- 5.0/8.0	45.00	55.00	5.0	8.0
GA 45- 55- 7.0/10.0	45.00	55.00	7.0	10.0
GA 45- 60- 7.0/10.0	45.00	60.00	7.0	10.0
GA 48- 60- 7.0/10.0	48.00	60.00	7.0	10.0
GA 50- 56- 5.0/8.0	50.00	56.00	5.0	8.0
GA 50- 60- 5.0/8.0	50.00	60.00	5.0	8.0
GA 50- 60- 7.0/10.0	50.00	60.00	7.0	10.0
GA 50- 65- 5.0/8.0	50.00	65.00	5.0	8.0
GA 52- 62- 7.0/10.0	52.00	62.00	7.0	10.0
GA 55- 63- 7.0/10.0	55.00	63.00	7.0	10.0
GA 55- 65- 5.0/8.0	55.00	65.00	5.0	8.0
GA 55- 65- 7.0/10.0	55.00	65.00	7.0	10.0
GA 55- 70- 7.0/10.0	55.00	70.00	7.0	10.0
GA 56- 66- 7.0/10.0	56.00	66.00	7.0	10.0
GA 60- 70- 5.0/8.0	60.00	70.00	5.0	8.0
GA 60- 70- 7.0/10.0	60.00	70.00	7.0	10.0
GA 63- 75- 7.0/10.0	63.00	75.00	7.0	10.0
GA 65- 75- 5.0/8.0	65.00	75.00	5.0	8.0
GA 65- 75- 7.0/10.0	65.00	75.00	7.0	10.0
GA 70- 80- 5.0/8.0	70.00	80.00	5.0	8.0
GA 70- 80- 7.0/10.0	70.00	80.00	7.0	10.0
GA 75- 85- 7.0/10.0	75.00	85.00	7.0	10.0
GA 80- 90- 7.0/10.0	80.00	90.00	7.0	10.0
GA 85- 95- 7.0/10.0	85.00	95.00	7.0	10.0
GA 90- 100- 7.0/10.0	90.00	100.00	7.0	10.0
GA 95- 105- 7.0/10.0	95.00	105.00	7.0	10.0
GA 100- 110- 7.0/10.0	100.00	110.00	7.0	10.0
GA 105- 115- 7.0/10.0	105.00	115.00	7.0	10.0

## **FRIDLE**

### **VICENZA**

Via G. Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) - Italy  
T. +39 0444 971856 - info@fridle.com

### **BRESCIA**

Via A. Maestri, 14 - 25125 Brescia (BS) - Italy  
T. +39 030 6700301 - fridleBS@fridle.com

### **MANTOVA**

Via Sabin, 12/a - 46029 Suzzara (MN) - Italy  
T. +39 0376 274885 - fridleMN@fridle.com

### **MODENA**

Via del Crociale, 34 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
T. +39 0536 1795600 - fridleMO@fridle.com

### **TORINO**

Strada Torino, 43 - 10043 Orbassano (TO) - Italy  
T. +39 011 3170052 - fridleTO@fridle.com

Richieste d'offerta: [richieste@fridle.com](mailto:richieste@fridle.com)  
Requests for quotation: [enquiries@fridle.com](mailto:enquiries@fridle.com)  
Ordini: [ordini@fridle.com](mailto:ordini@fridle.com)  
Orders: [orders@fridle.com](mailto:orders@fridle.com)

## **HT**

Via Galvani, 10 - 36010 Zanè (VI) - Italy  
T.+39 0445 540632 - info@ht-hydraulic.com  
[ht-hydraulic.com](http://ht-hydraulic.com)

## **FRIDLE ACADEMY**

Via G. Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) - Italy  
T. +39 0444 971856  
Segreteria didattica - [frgacademy@fridle.com](mailto:frgacademy@fridle.com)





**fridle.com**

Le indicazioni tecniche riportate in questo documento vengono fornite a Fridle Group S.r.l. dai partner, hanno carattere indicativo e non costituiscono istruzioni d'uso. Fridle Group S.r.l. declina ogni responsabilità per il loro contenuto.

*The technical specifications contained in this document are provided to Fridle Group S.r.l. by the partners, it is to be considered indicative and it does not constitute instructions for use. Fridle Group S.r.l. declines any responsibility for its content.*