



FRIDLE
FRIDLE GROUP


Raschiatore pneumatico NIPSL

Pneumatic wipers NIPSL





NIPLS Raschiatore stelo bidirezionale | NIPLS two-side wipers

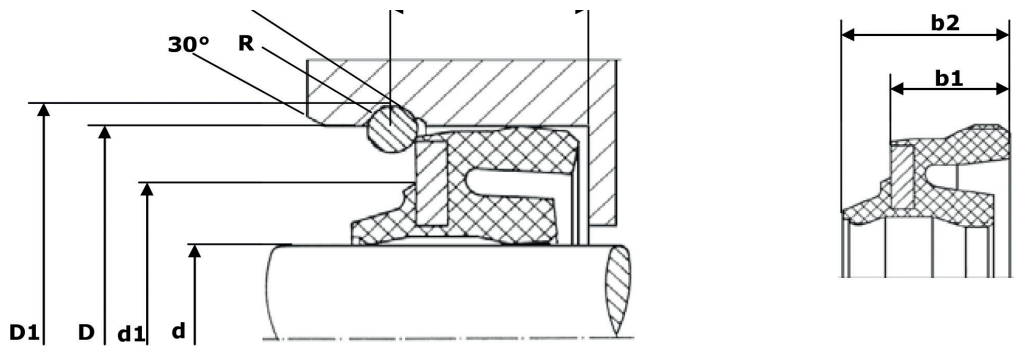

Raschiatore per steli bidirezionale.
Wiper for two-side rods.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI | MAIN FEATURES

L'elemento NIPSL è una guarnizione con doppia funzione tenuta stelo e raschiatore. Una rondella metallica vulcanizzata con la gomma garantisce il perfetto funzionamento nella sede. Impiegato soprattutto su cilindri pneumatici. Materiale standard NBR 72 °Sh A.
NIPLS two-side wipers act both as rod seals and wipers. A metallic washer vulcanized with rubber guarantees perfect groove installation. It is mostly used with pneumatic cylinders. Material: NBR 72°Sh A.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA				
Tipo Type	Pres max Max pres bar	Alternativo max Max Alternate m/sec	Temperatura °C Temperature °C	
			NBR	FPM
NIPSL	10	≤ 1	-30 +100	-40 +180

RUGOSITÀ SUPERFICIALE SURFACE ROUGHNESS	
Parametro Parameter	Cilindro Cylinder
Rmax	≤ 4

Codice Code	Descrizione Description	d	D	b1	b2	D1	B	R	d1
		e9	H10						
080NIPSL08	NIPLS 8-16-7/9.5	8.00	16.00	7.00	9.50	18.00	8.50	1.10	12.00
080NIPSL10	NIPLS 10-20-7/9.5	10.00	20.00	7.00	9.50	22.00	8.50	1.10	15.00
080NIPSL12	NIPLS 12-20-6/8.5	12.00	20.00	6.00	8.50	22.00	7.50	1.10	16.00
080NIPSL14	NIPLS 14-24-7/9.5	14.00	24.00	7.00	9.50	26.00	8.50	1.10	19.00
080NIPSL16	NIPLS 16-26-7/9.5	16.00	26.00	7.00	9.50	28.00	8.50	1.10	21.00
080NIPSL18	NIPLS 18-26-6/8.5	18.00	26.00	6.00	8.50	28.00	7.50	1.10	22.00
080NIPSL20	NIPLS 20-30-7/9.5	20.00	30.00	7.00	9.50	32.00	8.50	1.10	25.00
080NIPSL22	NIPLS 22-32-7/9.5	22.00	32.00	7.00	9.50	34.50	8.50	1.40	27.00
080NIPSL25	NIPLS 25-35-7/9.5	25.00	35.00	7.00	9.50	37.50	8.50	1.40	30.00
080NIPSL30	NIPLS 30-40-7/9.5	30.00	40.00	7.00	9.50	42.50	8.50	1.40	35.00
080NIPSL32	NIPLS 32-42-7/9.5	32.00	42.00	7.00	9.50	44.50	8.50	1.40	37.00
080NIPSL40	NIPLS 40-50-7/9.5	40.00	50.00	7.00	9.50	52.50	8.50	1.40	38.00

FRIDLE

VICENZA

Via G. Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) - Italy
T. +39 0444 971856 - info@fridle.com

BRESCIA

Via A. Maestri, 14 - 25125 Brescia (BS) - Italy
T. +39 030 6700301 - fridleBS@fridle.com

MANTOVA

Via Sabin, 12/a - 46029 Suzzara (MN) - Italy
T. +39 0376 274885 - fridleMN@fridle.com

MODENA

Via del Crociale, 34 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 1795600 - fridleMO@fridle.com

TORINO

Strada Torino, 43 - 10043 Orbassano (TO) - Italy
T. +39 011 3170052 - fridleTO@fridle.com

Richieste d'offerta: richieste@fridle.com
Requests for quotation: enquiries@fridle.com
Ordini: ordini@fridle.com
Orders: orders@fridle.com

HT

Via Galvani, 10 - 36010 Zanè (VI) - Italy
T.+39 0445 540632 - info@ht-hydraulic.com
ht-hydraulic.com

FRIDLE ACADEMY

Via G. Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) - Italy
T. +39 0444 971856
Segreteria didattica - frgacademy@fridle.com





fridle.com

Le indicazioni tecniche riportate in questo documento vengono fornite a Fridle Group S.r.l. dai partner, hanno carattere indicativo e non costituiscono istruzioni d'uso. Fridle Group S.r.l. declina ogni responsabilità per il loro contenuto.

The technical specifications contained in this document are provided to Fridle Group S.r.l. by the partners, it is to be considered indicative and it does not constitute instructions for use. Fridle Group S.r.l. declines any responsibility for its content.